

# SD3A400-GNP-B-PV

PTZ IP AI WizSense da 4 MP, Full-color, deterrenza attiva




- Sensore CMOS STARVIS™ 1/2.8" da 4 MP
- Starlight
- True WDR da 120 dB , 3D DNR
- Max. 25/30 fps@4 MP, 25/30 fps@1080p
- IP66
- PoE



WizSense è una serie di prodotti e soluzioni AI che adottano chip indipendenti e algoritmi deep learning. Distinguendo con massima precisione le figure umane e i veicoli nella scena, permettono agli utenti di concentrarsi sui target di reale interesse. Lo stato dell'arte dell'AI applicata alla sicurezza integrata accessibile a tutti.

## Panoramica

La prima serie di speed dome Dahua con deterrenza attiva potrebbe collocarsi per prezzo ridotto, dimensioni compatte e caratteristiche nel segmento "consumer" se non fosse per alcune funzioni evolute come SMD Plus e protezione perimetrale che la rendono professionale e all'avanguardia.

## Funzioni

### Protezione perimetrale

Filtra automaticamente i falsi allarmi causati da animali, movimenti del fogliame, effetti di luce, ecc... aumentando notevolmente la precisione degli allarmi.

### Starlight

Grazie all'adozione di sensori pixel di grandi dimensioni e algoritmi smart per processare le immagini, la telecamera fornisce prestazioni impareggiabili anche in ambienti scarsissimamente illuminati. La funzione Starlight consente di catturare molti più dettagli cromatici anche di notte e al buio.

### Protezione

Affidabilità impeccabile garantita dalla robustezza del design: la telecamera è protetta contro acqua e polveri dal grado IP66, certificandone la corretta operatività sia in ambienti interni che esterni.

### Wide Dynamic Range

Dotata della tecnologia di wide dynamic range (WDR) leader nel mercato, la telecamera cattura immagini vivide anche nelle condizioni di contrasto più intenso. Il true WDR (120 dB) ottimizza sia le aree sovraesposte che quelle scure per ottenere video perfetti.

### Smart H.265+

La tecnologia di codifica smart Dahua offre una maggiore efficienza di H.265 e H.264, fornendo video in alta qualità e risparmio in termini di archiviazione e trasmissione.



🔒	SI
#	Cattura; preset; registrazione SD card, invio mail
Eventi allarme	Motion/tampering; audio; disconnessione di rete; conflitto IP; stato encoder; stato SD card; spazio memoria insufficiente

**Energia**

Alimentazione	12V DC/1.5A ± 10% PoE (802.3af)
🔌	Base: 4.6 W Max: 9.2 W (illuminatori on)

**Condizioni ambientali**

Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Umidità di esercizio	≤95% RH
Protezione	IP66; protezione dai fulmini TVS 2000 V; protezione da sovratensioni, protezione da transitori di tensione

**Struttura**

Materiale scocca	Plastica
Dimensioni	271.7×124.1×142.5 mm
W	1 kg
Peso con confezione	1.46 kg

**Info ordine**


Articolo	Part Number	🔗
WdW		
	SD3A400-GNP-B-PV	WdW
Accessori	12V DC/1.5A	🔌 📶

**Accessori**

**Inclu:**



12V DC/1.5A  
🔌

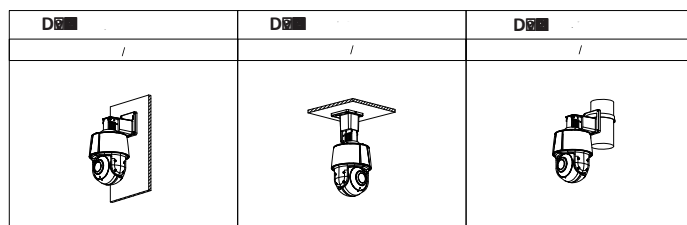

**Dimensioni (mm[inch])**

